CONCEPT BOOK

24.2

geotiles
ceramica


/ CONCEPT BOOK **2024**

24.2

geotiles
cerámica

24.2

g

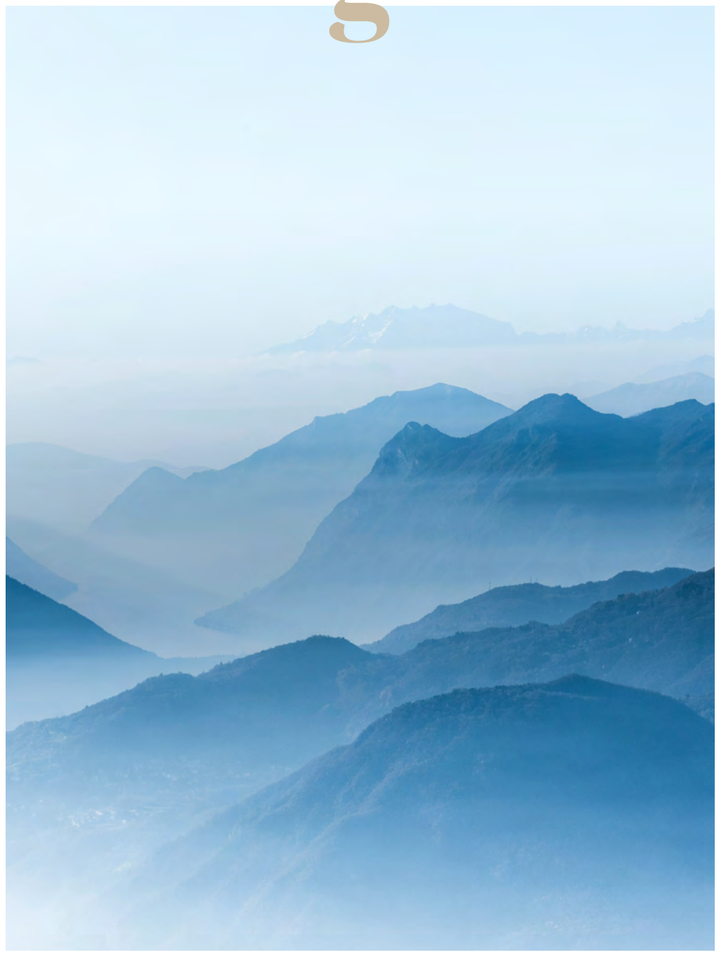

“En nuestra travesía en Geotiles, descubrimos que el verdadero viaje no se limita al destino final, sino a cada paso que damos en el camino. Cada experiencia, cada desafío y cada logro nos llevan a descubrir nuevas perspectivas y a crecer como individuos y como equipo. Estamos comprometidos a vivir plenamente cada momento, sabiendo que la verdadera magia reside en la aventura misma. ¡Únete a nosotros y descubre la belleza de cada etapa en nuestro viaje!”

“Sueña en grande, alcanza lejos y aspira más allá del horizonte. En nuestra travesía en Geotiles, creemos en desafiar límites, romper barreras y luchar por la grandeza. Cada paso que damos nos impulsa hacia nuevas alturas, encendiendo nuestra pasión y alimentando nuestra ambición. Únete a nosotros mientras nos atrevemos a soñar a gran escala, donde las posibilidades son infinitas y el éxito no conoce límites.”

SMART DESIGN SMART DESIGN SMART DESIGN SMART DESIGN

geo tiles cerámica

Innovación
COMO
MOTOR



Desde sus primeros días, la innovación ha sido la piedra angular de GEOTILES. Su equipo de invetigación y desarrollo ha trabajado para crear productos que no solo cumplen con los estándares de calidad más altos, sino que también incorporan las últimas tendencias y avances tecnológicos en el campo cerámico.

En una era donde la sostinibilidad es un imperativo,
GEOTILES ha demostrado su compromiso con prácticas empresariales responsables.
La implementación de procesos ecoamigables y la búsqueda constante de materias primas sostinibles son testimonio de su responsabilidad medioambiental. La empresa no solo fabrica productos duraderos, sino que también abraza la responsabilidad de contribuir a un futuro más sostenible.

Compromiso
CON LA
SOSTENIBILIDAD










Conquista
DE MERCADO
INTERNACIONALES

A lo largo de los años, GEOTILES ha expandido su presencia global, conquistando mercados internacionales con su amplia gama de productos.

Mirando
HACIA EL
FUTURO

En conclusión, el aniversairo de GEOTILES, no solo es una celebración de sus logros pasados, sino también un testimonio de su capacidad para evolucionar, adaptarse y liderar una industria en constante cambio. Su historia es un recordatorio de que la innovación y el compromiso con la calidad son fundamentales para el éxito sostenido en el mundo empresarial.

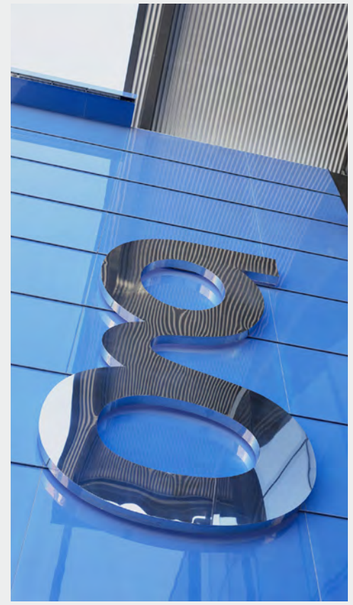

25
ANNIVERSARY
1999 - 2024

ACABADOS

PRODUCTO




honed

Tras el prensado de la tierra, esmaltamos la pieza.
A continuación, imprimimos la imagen del modelo.
Posteriormente, imprimimos con una tinta adhesiva la superficie dónde quedará adherida la granilla que generará el volumen que se pulirá a mate reservando las zonas dónde se desee el volumen, como por ejemplo, las vetas de un mármol. Después, aplicamos una granilla excepto en las zonas dónde no hemos puesto la tinta adhesiva y aspiramos para retirar la granilla que haya podido caer dónde no se pretendía. Cocemos las piezas y posteriormente pulimos con una secuencia de pulido mate.

silk

Tras el prensado de la tierra, en la que no debe usarse platos lisos o muy agresivos, esmaltados a la pieza. A continuación, imprimimos la imagen del modelo.
Cocemos las piezas y por último, pulimos con una secuencia de pulido mate y en función del plato de prensa elegido, crearemos diferentes texturas. Este proceso no usa una tinta adhesiva ni una granilla como ocurre en el acabado HONED impidiendo dejar una reserva de veta.



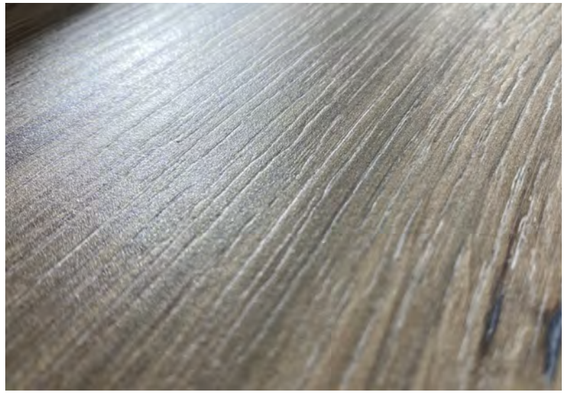

digital structure

Tras el prensado de la tierra, esmaltamos la pieza.
A continuación, imprimimos la imagen del modelo.
Posteriormente, imprimimos con la tinta adhesiva la superficie dónde quedará adherida la granilla que generará el volumen que se pulirá a mate reservando las zonas dónde no se desee el volumen, como por ejemplo, las vetas de un mármol. Después, aplicamos una granilla excepto en las zonas dónde no hemos puesto la tinta adhesiva y aspiramos para retirar la granilla que haya podido caer dónde no se pretendía.



Acabado Silk

Bajo relieve generado por la ausencia de granilla que ocupa el resto de la superficie con un acabado apomazado final

Relieve generado por hidrorepelencia consiguiendo texturas de alta definición sobre soporte liso

VENTAJAS

SIMBOLOGÍA



Resistencia a la flexión

Resistencia química

Resistencia a la helada


Resistencia al choque térmico

Absorción de agua

Resistencia a las manchas

Resistencia a la abrasión superficial

Resistencia al desgaste

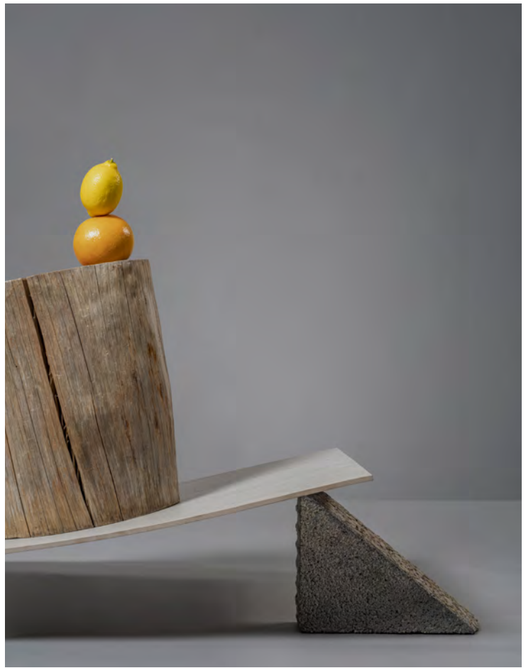



Resistencia al rayado

Fácil mantenimiento


Higiénico y antialérgico



Ignífugo



Ecológico

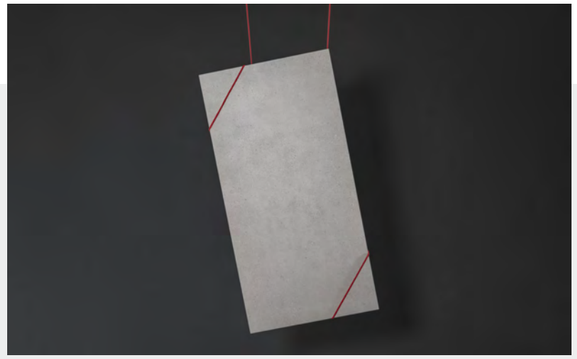

INDICE


SERIES

12 ARTEMISA / ARTEMIS
PORCELÁNICO / PASTA BLANCA


18 EDDYSTONE
PORCELÁNICO / PASTA BLANCA




24 MEMORY
PORCELÁNICO




28 PORTLAND
PORCELÁNICO / PASTA BLANCA



34 ASTRA
PORCELÁNICO




38 HERMES
PORCELÁNICO



42 ARGON
PORCELÁNICO / PASTA BLANCA



48 GROUND
PORCELÁNICO / PASTA BLANCA



54 CROMATIC
PORCELÁNICO



58 LAVICA
PORCELÁNICO / PASTA BLANCA / PASTA ROJA



66 MAKAI
PORCELÁNICO ESMALTADO / PASTA BLANCA



72 TALO / ZERO
PORCELÁNICO ESMALTADO / PASTA BLANCA



80 HARU
PORCELÁNICO




84 TABULA
PORCELÁNICO



88 BLANCOS
PASTA BLANCA / PASTA ROJA

92 DERRY
PASTA ROJA




96 ADINE
PASTA ROJA



ARTEMISA / ARTEMIS

PORCELÁNICO / PASTA BLANCA

Por su diseño exclusivo y su apariencia elegante, encaja a la perfección con el interiorismo más minimalista sin renunciar al clásico. Una colección que aporta a los espacios luminosidad, elegancia y distinción.

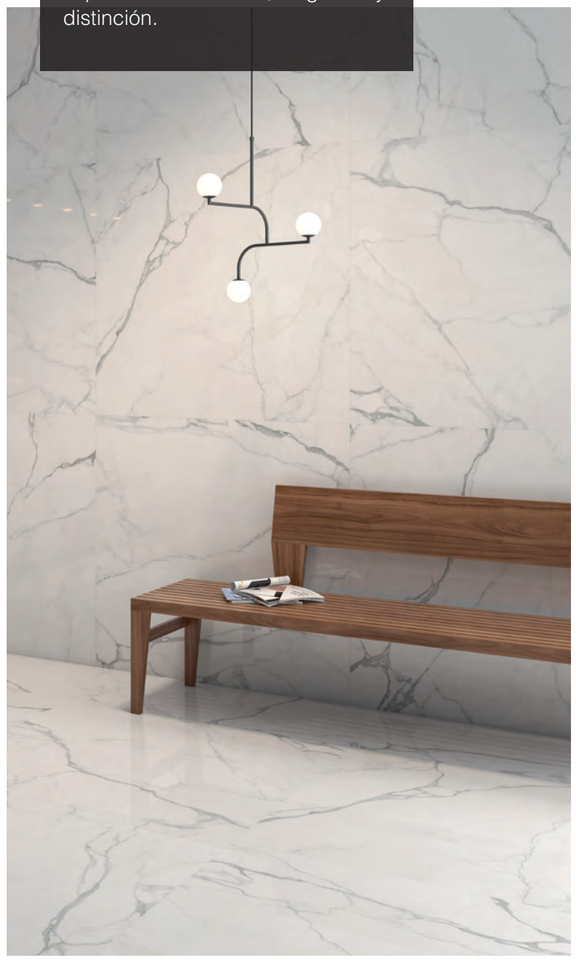

Revestimiento y Pavimento

Artemisa Blanco 120x120

Porcelánico Pulido



Revestimiento

Artemis Blanco 36x80 / **Astra Gris** 60x120

Pasta Blanca / Porcelánico

Pavimento

Astra Gris 120x120

Porcelánico




Revestimiento y Pavimento

Artemisa Blanco 120x280

Porcelánico


ARTEMISA

PORCELÁNICO

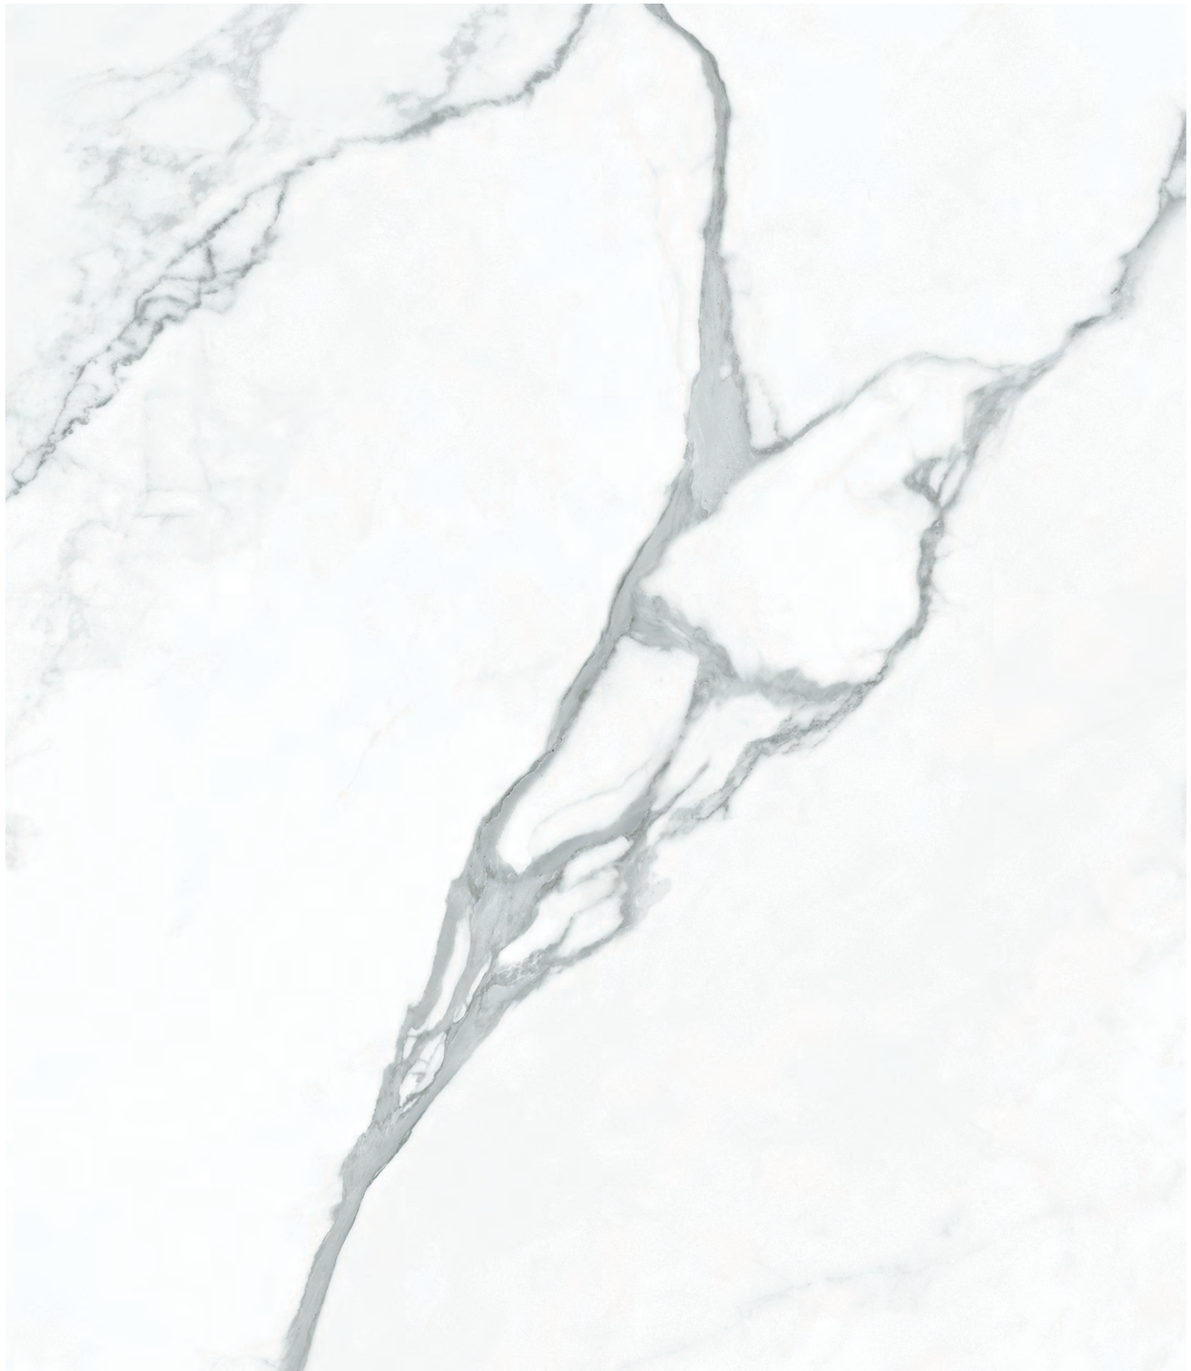

COLORES DISPONIBLES

blanco



FORMATOS DISPONIBLES

GEOSLAB

120x280x6mm Rect

160x160x8mm Rect

PORCELÁNICO

120x120 Rect
90x90 Rect

60x120 Rect

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · Pulido · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

				Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x280 Porcelánico Pulido	•	•		20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
120x280 Porcelánico Natural	•		•	20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
160x160 Porcelánico Pulido	•	•		20	2,56	-	51,20	-	1.066,00
160x160 Porcelánico Natural	•		•	20	2,56	-	51,20	-	1.066,00
120x120 Porcelánico Pulido	•	•		1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
120x120 Porcelánico Natural	•		•	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 Porcelánico Pulido	•	•		2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
60x120 Porcelánico Natural	•		•	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
90x90 Porcelánico Pulido	•	•		2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
90x90 Porcelánico Natural	•		•	2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00

ARTEMIS

PASTA BLANCA




COLORES DISPONIBLES

blanco



FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Revestimiento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

		Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
36x80 Pasta Blanca	•	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80
36x80 RLV Pasta Blanca	•	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80

EDDYSTONE

PORCELÁNICO / PASTA BLANCA

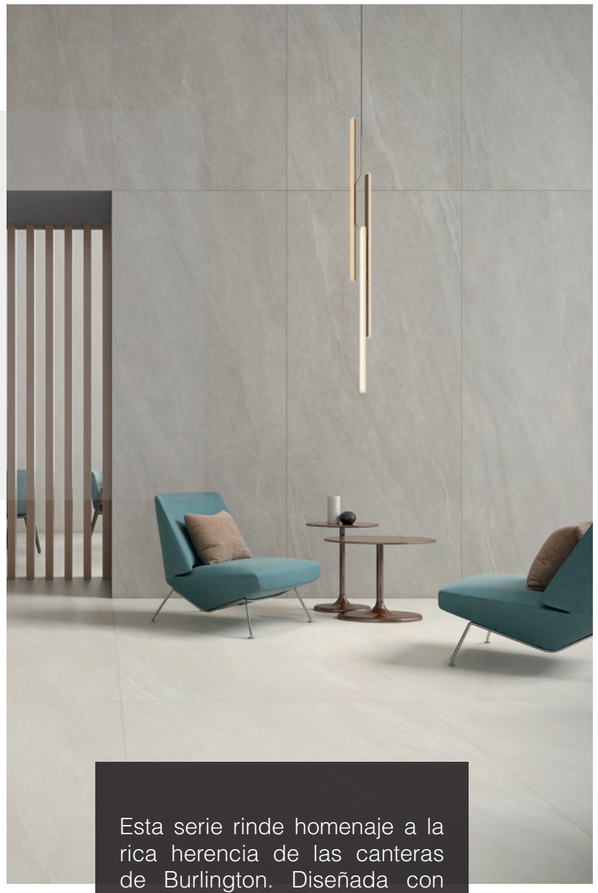

Esta serie rinde homenaje a la rica herencia de las canteras de Burlington. Diseñada con precisión y tecnología avanzada, captura la autenticidad de la piedra natural en cada detalle. Inspirada en los tonos de la cantera, su paleta de colores versátil se adapta a diversos estilos.
La durabilidad de la cerámica se combina con la estética sofisticada de la piedra Burlington, ofreciendo una solución resistente y elegante para revestir paredes y suelos.

Revestimiento

Eddystone Perla 120x280

Pavimento

Eddystone Blanco 120x280

Porcelánico Natural

Revestimiento

RLV Eddystone Arena 36x80 / **Eddystone Arena** 36x80

Pasta Blanca

Pavimento

Eddystone Arena 120x120

Porcelánico Natural



Revestimiento

RLV Eddystone Perla 60x120 / **Eddystone Perla** 120x120 / **Eddystone Gris** 60x120

Pavimento

Eddystone Mica 120x120

Porcelánico Natural




EDDYSTONE

PORCELÁNICO




COLORES DISPONIBLES

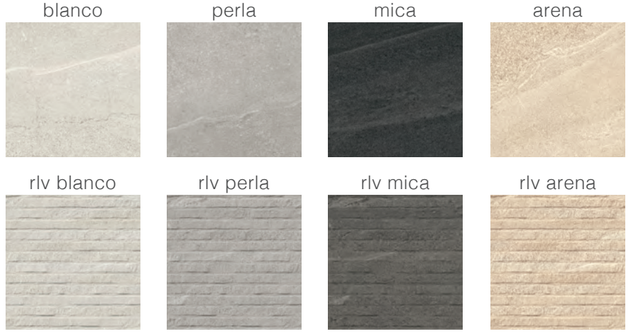


FORMATOS DISPONIBLES

GEOSLAB




120x280x6mm Rect



160x160x8mm Rect

PORCELÁNICO



120x120 Rect
90x90 Rect
60x60 Rect
60,8x60,8

**ADZ solo 90x90/60,8x60,8 (perla/arena)*



60x120 Rect
30x60 Rect

**ADZ solo 60x120 (perla/arena)*
**RLV solo disponible 60x120*

PZAS ESPECIALES



ADZ | Peldaño Extru.
Recto
33x120 (perla/arena)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Pavimento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

C-Grip
Contact-grip.
Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción.

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES


						C1	C3	C-Grip	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x280 Porcelánico Natural	•	•			•				20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
160x160 Porcelánico Natural	•	•			•				20	2,56	-	51,20	-	1.066,00
120x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•			2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
60x120 RLV Porcelánico Natural	•	•	•	•	•				2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
60x120 ADZ Porcelánico Natural		•			•		•		2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
90x90 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•			2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
90x90 ADZ Porcelánico Natural		•			•		•		2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
60,8x60,8 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•			4	1,48	30	44,40	31,25	960,50
60,8x60,8 ADZ Porcelánico Natural		•			•		•		4	1,48	30	44,40	31,25	960,50
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•	4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

EDDYSTONE


PASTA BLANCA



COLORES DISPONIBLES

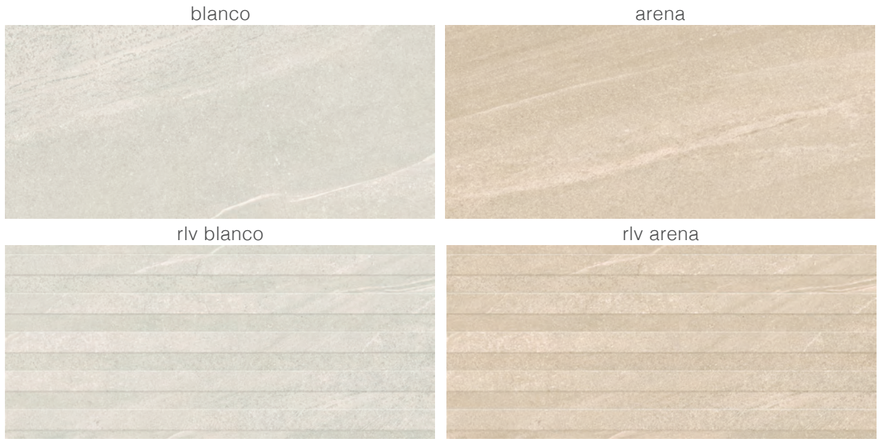

FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

			Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
36x80 Pasta Blanca	•	•	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80
36x80 RLV Pasta Blanca	•	•	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80

MEMORY

PORCELÁNICO



La serie Memory reinterpreta la elegancia de la piedra dando vida a espacios con una fuerte expresividad.
La riqueza de los detalles de la superficie crea un efecto piedra muy realístico creando entornos con un gran valor estético.
Con una gama de colores naturales y suaves, es ideal para crear continuidad a los espacios convirtiendo la colección apta para cuelaquier escenario elegante y refinado.

Revestimiento

Memory Marfil 60x120 / **RLV Memory Marfil** 60x120

Pavimento

Memory Marfil 120x120
Porcelánico Natural

Revestimiento y Pavimento

Memory Marfil 160x160
Porcelánico Natural




MEMORY


PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES

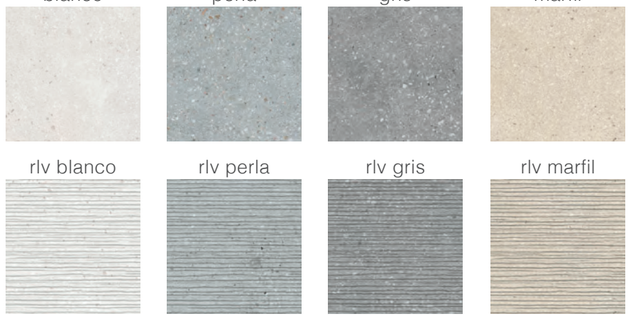

FORMATOS DISPONIBLES

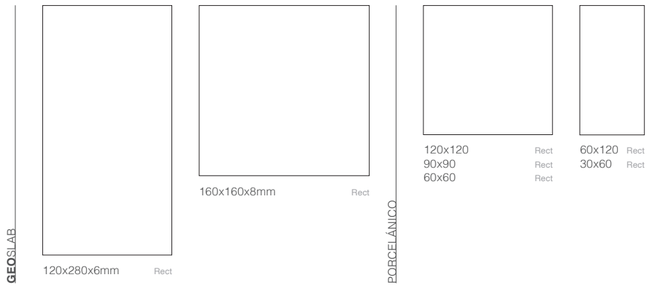

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · Silk · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado · C-Grip. Contact-grip. Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción.

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

								C3	C-Grip	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x280 Porcelánico Natural	•	•		•	•					20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
160x160 Porcelánico Natural	•	•		•	•					20	2,56	-	51,20	-	1.066,00
120x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	•		1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•	•		2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
60x120 RLV Porcelánico Natural	•	•	•	•	•					2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
90x90 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	•		2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	•		4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	•		6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

PORTLAND

PORCELÁNICO / PASTA BLANCA



La serie Portland, de apariencia neutra, urbana, llena de matices contemporáneos, destaca por su marcado carácter atemporal y funcional.
Por su consistencia y sobriedad, refuerza los elementos decorativos aportando un toque moderno y sofisticado a cualquier espacio.
Presentada en gran variedad de formatos y 4 colores, con sus respectivos decorados, esta serie se caracteriza por su gran versatilidad y mejoras estéticas, agregando valor a una estancia.

Revestimiento
RLV Portland Gris 60x120
Pavimento
Portland Gris 120x120
Porcelánico Natural

Revestimiento
Portland Marfil 36x80 / RLV Portland Marfil 36x80
Pasta Blanca
Pavimento
Portland Marfil 60x120
Porcelánico Natural



Revestimiento
Portland Perla 160x160
Pavimento
Portland Blanco 160x160
Porcelánico Natural




PORTLAND


PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES

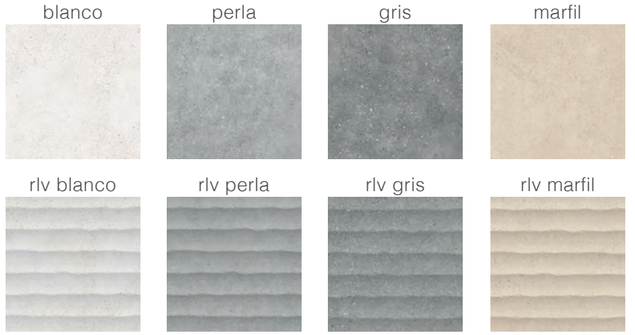

FORMATOS DISPONIBLES

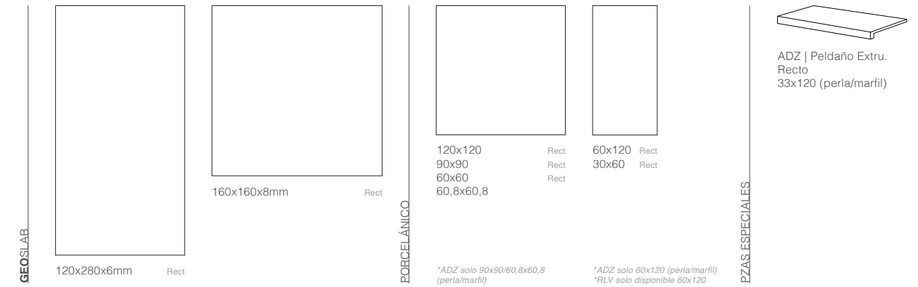

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · Silk · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado · C-Grip: Contact-grip. Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción.

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

									C-Grip	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x280 Porcelánico Natural	•	•			•					20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
160x160 Porcelánico Natural	•	•			•					20	2,56	-	51,20	-	1.066,00
120x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•			2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
60x120 RLV Porcelánico Natural	•	•	•	•	•					2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
60x120 ADZ Porcelánico Natural		•		•	•		•	•		2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
90x90 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•			2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
90x90 ADZ Porcelánico Natural		•		•	•		•	•		2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
60,8x60,8 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•			4	1,48	30	44,40	31,25	960,50
60,8x60,8 ADZ Porcelánico Natural		•		•	•		•	•		4	1,48	30	44,40	31,25	960,50
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•		•	4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•		•	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

PORTLAND

PASTA BLANCA



COLORES DISPONIBLES

blanco

rlv blanco



marfil



rlv marfil




perla



rlv perla



FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

				Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
36x80 Pasta Blanca	•	•	•	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80
36x80 RLV Pasta Blanca	•	•	•	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80

ASTRA


PORCELÁNICO

Revestimiento y Pavimento

Astra Perla 120x120

Porcelánico Natural



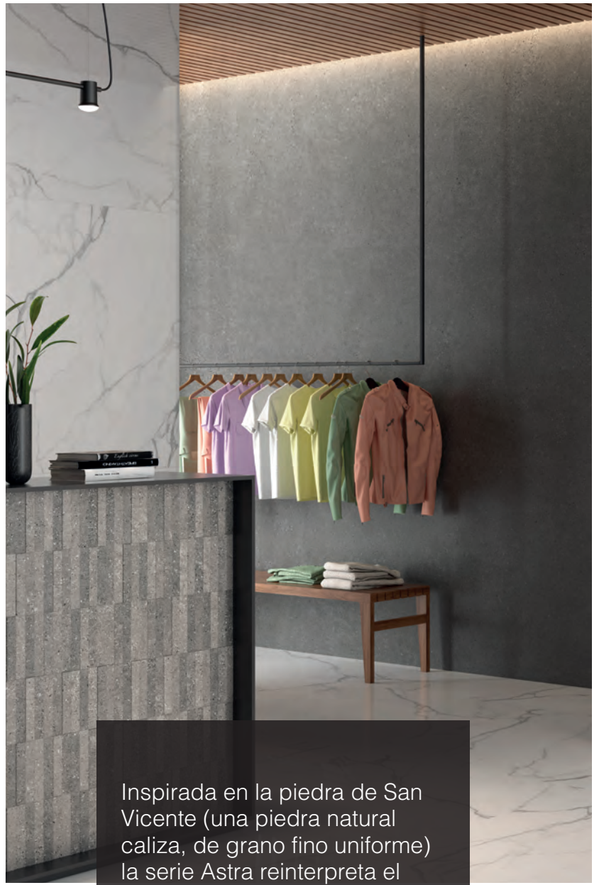

Revestimiento

Astra Gris 120x120 / RLV Astra Gris 60x120

Pavimento

Artemisa Blanco 120x120

Porcelánico

Inspirada en la piedra de San Vicente (una piedra natural caliza, de grano fino uniforme) la serie Astra reinterpreta el encanto atemporal de la piedra de forma contemporánea.
Las superficies reproducen la variedad de efectos de la piedra natural con un gran realismo y una gran profundidad cromática.
Con una paleta de color de 4 tonos, desde los tonos más claros hasta los más oscuros, nos permite crear combinaciones y contrastes con un fuerte impacto visual.

Revestimiento

RLV Haru Roble 60x120

Porcelánico Natural

Pavimento

Astra Blanco 120x120

Porcelánico Natural




ASTRA


PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES

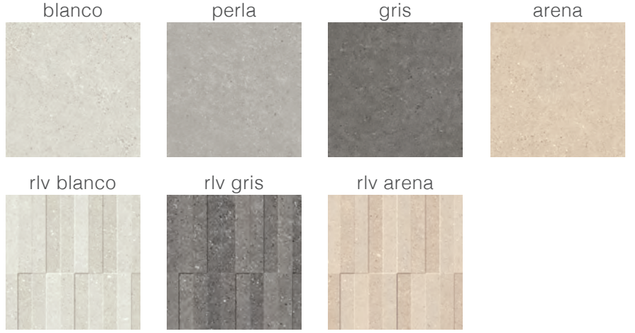

FORMATOS DISPONIBLES



**RLV solo disponible 60x120*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado · C-Grip. Contact-grip. Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción.

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

					C1	C-Grip	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
60x120 RLV Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
90x90 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

HERMES

PORCELÁNICO



Una colección que combina la apariencia auténtica de la piedra natural con las ventajas prácticas de los materiales modernos. Con detalles precisos que replican las texturas, vetas y variaciones tonales de piedras, estos azulejos son versátiles y se adaptan a una variedad de estilos de diseño, desde rústico hasta contemporáneo. La imitación de piedra permite crear ambientes que evocan la calidez y la autenticidad de espacios naturales, sin renunciar a la practicidad y facilidad de mantenimiento que ofrecen los materiales modernos.

Revestimiento

Hermes Gris 120x120 / RLV Hermes Gris 60x120

Pavimento

Hermes Blanco 120x120

Porcelánico Natural

Revestimiento y Pavimento

Hermes Blanco 60x120

Porcelánico Natural



HERMES

PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES

blanco


perla


gris



marfil


rlv gris


rlv marfil

FORMATOS DISPONIBLES

PORCELÁNICO



120x120	Rect
90x90	Rect
60x60	Rect



60x120	Rect
30x60	Rect

**RLV solo disponible 60x120*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Pavimento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

C-Grip

Contact-grip.
Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción.

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

					C1	C-Grip	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
60x120 RLV Porcelánico Natural	•	•	•	•			2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
90x90 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

ARGON

PORCELÁNICO / PASTA BLANCA

Revestimiento y Pavimento

Argon Perla 120x120

Porcelánico Natural





Con efecto cemento, la serie Argon tiene una fuerte personalidad y encanto especial donde la superficie toma fuerza de su componente táctil, respira y crea espacio.
Esta colección amplía las opciones para realizar espacios residenciales o comerciales dirigidos al presente y futuro.
Disponible en diferentes formatos y en 5 colores: blanco, perla, marengo, arena y mud.

Revestimiento

Argon Perla / RLV Argon Perla / Corfu Perla 30x90

Pasta Blanca

Pavimento

Argon Marengo 60x60

Porcelánico Natural




ARGON

PORCELÁNICO




COLORES DISPONIBLES

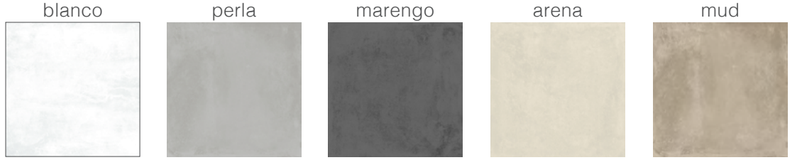

FORMATOS DISPONIBLES

PORCELÁNICO



120x120 Rect
90x90x20mm Rect
75x75 Rect
60x60 Rect
60,5x60,5x20mm Rect
60,8x60,8
45x45
33,3x33,3
*ADZ solo 60,8x60,8 / 33,3x33,3
*45x45 solo disponible (perla/arena/mud)



60x120 Rect
30x60 Rect
30,3x61,3
*ADZ solo 30,3x61,3
*RLV solo disponible 60x120

PZAS ESPECIALES



ADZ | Peldaño Extru.
Recto
33x33 (perla)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Pavimento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

C-Grip
Contact-grip.
Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción.

Pavimento ADZ

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

						C1	C3	C-Grip	2 cm	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/ Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		2	1,44	32	46,08	35,25	1.121,00
90x90 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
90x90 ADZ Porcelánico Natural (2cm)		•	•	•			•		•	1	0,81	27	21,87	38,80	1.077,60
75x75 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		3	1,69	30	50,70	41,20	1.256,00
60,8x60,8 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60,8x60,8 ADZ Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•			4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60,5x60,5 ADZ Porcelánico Natural (2cm)		•	•	•			•		•	2	0,73	30	21,90	28,80	884,00
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
45x45 Porcelánico Natural		•		•	•	•		•		6	1,22	52	63,44	25,80	1.361,60
30,3x61,3 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		7	1,30	40	52,00	25,00	1.020,00
30,3x61,3 ADZ Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•			7	1,30	40	52,00	25,00	1.020,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80
33,3x33,3 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		12	1,33	50	66,50	24,20	1.230,00
33,3x33,3 ADZ Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•			12	1,33	50	66,50	24,20	1.230,00

ARGON

PASTA BLANCA



COLORES DISPONIBLES

blanco

rlv blanco

arena

rlv arena

perla




rlv perla



corfu perla



FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

					Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
30x90 Pasta Blanca	•	•	•		5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86
30x90 RLV Pasta Blanca	•	•	•		5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86
30x90 Corfu Pasta Blanca				•	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86

GROUND

PORCELÁNICO / PASTA BLANCA



Serie imitación cemento con la textura de un material esencial y con un fuerte impacto visual. Una estética pura minimalista de gran efecto, perfecta para los que desean recrear espacios sencillos y cargados de personalidad.

Revestimiento

RLV Ground Perla 30x60 / **Ground Perla** 30x60

Pavimento

Ground Perla 60x60

Pasta Blanca / Porcelánico Natural

Revestimiento

Ground Perla 120x120

Pavimento

Ground Marengo 120x120

Porcelánico Natural



Revestimiento

Ground Gris 120x120

Pavimento

Ground Perla 120x120

Porcelánico Natural



GROUND

PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES

perla



gris




marengo



arena

FORMATOS DISPONIBLES

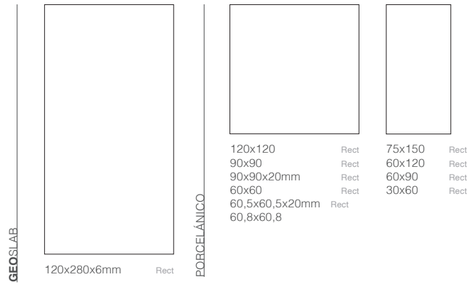

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Pavimento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

C-Grip. Contact-grip. Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción.

Pavimento ADZ

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

					C1	C3	C-Grip	2 cm	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/ Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x280 Porcelánico Natural	•	•		•					20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
120x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•		1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
75x150 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•		1	1,13	40	45,20	28,00	1.184,00
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•		2	1,44	32	46,08	35,25	1.121,00
90x90 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•		2	1,62	32	51,84	33,00	1.086,00
90x90 ADZ Porcelánico Natural (2cm)	•	•	•	•	•	•		•	1	0,81	27	21,87	38,80	1.077,60
60x90 ADZ Porcelánico Natural (2cm)	•	•	•	•	•	•		•	1	0,54	40	21,60	21,35	884,00
60,8x60,8 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•		4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60,8x60,8 ADZ Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•			4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60,5x60,5 ADZ Porcelánico Natural (2cm)	•	•	•	•	•	•		•	2	0,73	30	21,90	28,80	884,00
30,3x61,3 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•		7	1,30	40	52,00	25,00	1.020,00
30,3x61,3 ADZ Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•			7	1,30	40	52,00	25,00	1.020,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•		•		6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

GROUND

PASTA BLANCA



COLORES DISPONIBLES

perla

arena

rlv perla



rlv arena


gris



marengo



FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

					Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
30x60 Pasta Blanca	•	•	•	•	9	1,62	60	97,20	20,00	1.220,00
30x60 RLV Pasta Blanca	•		•		9	1,62	60	97,20	20,00	1.220,00

CROMATIC

PORCELÁNICO



Revestimiento

Cromatic Blanco 120x280

Pavimento

Memory Marfil 120x120

Porcelánico Natural



Revestimiento

Cromatic Blanco 60x120

Porcelánico Natural

La serie Cromatic, con su tono único y sereno, representa la esencia de la simplicidad y la elegancia. Su color uniforme invita a la calma y la contemplación, creando un ambiente de armonía y equilibrio en cualquier espacio que ocupa. La pureza de su tonalidad habla de la belleza que reside en la sencillez, recordándonos que a menudo son las cosas más simples las que más profundamente nos impactan. Déjate envolver por la tranquilidad que emana este azulejo monocolor y permite que su serenidad te acompañe en cada momento.

Revestimiento


Cromatic Black 60x120 / Cromatic Blanco 60x120

Porcelánico Natural




CROMATIC

PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES

blanco




perla



black



FORMATOS DISPONIBLES

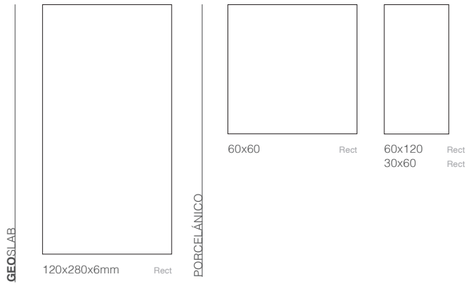

**solo disponible en blanco y black*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · Pulido · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

				C1	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x280 Porcelánico Pulido	•		•		20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
120x280 Porcelánico Natural	•		•		20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

LAVICA

PORCELÁNICO / PASTA BLANCA / PASTA ROJA

Revestimiento y Pavimento

Lavica Arena 120x120

Porcelánico Natural





Revestimiento y Pavimento

Lavica Blanco 90x180

Porcelánico Natural

Serie inspirada en la piedra de origen volcánico. Contemporáneo de aspecto pétreo con mucha fuerza destaca por su gran versatilidad gracias al extenso abanico de formatos: 90x180, 120x120, 60x120, 75x75, 60x60, 30x60…, en diferentes acabados: porcelánico, pasta blanca y pasta roja.
Series desarrollada en varios tonos que recuerdan a la naturaleza del material original (blanco, perla, gris, mica y arena).

Revestimiento y Pavimento

Lavica Perla / RLV Lavica Perla 30x90

Pasta Blanca




LAVICA


PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES

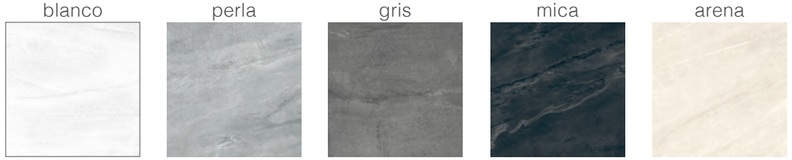

FORMATOS DISPONIBLES

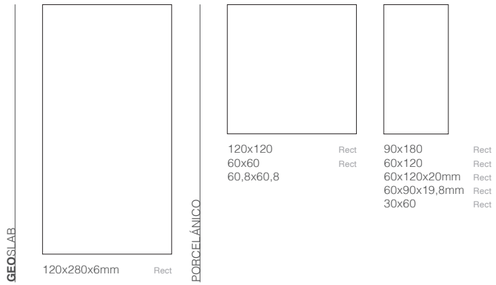

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado · C-Grip. Contact-grip. Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción. · Pavimento ADZ

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

						C1	C3	C-Grip	2 cm	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/ Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x280 Porcelánico Natural	•	•	•	•						20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
120x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
90x180 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		1	1,62	24	38,88	42,00	1.068,00
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		2	1,44	32	46,08	35,25	1.121,00
60x90 ADZ Porcelánico Natural (2cm)		•	•	•	•	•	•		•	2	0,73	30	21,90	28,80	884,00
60,8x60,8 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60,5x60,5 ADZ Porcelánico Natural (2cm)		•	•	•	•	•	•		•	2	0,73	30	21,90	28,80	884,00
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30,3x61,3 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		7	1,30	40	52,00	25,00	1.020,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•		•		6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

LAVICA

PASTA BLANCA



COLORES DISPONIBLES

blanco

perla



rlv blanco

rlv perla



arena

gris




rlv arena



rlv gris



FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES


					Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
30x90 Pasta Blanca	•	•	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86
30x90 RLV Pasta Blanca	•	•	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86

LAVICA


PASTA ROJA



COLORES DISPONIBLES

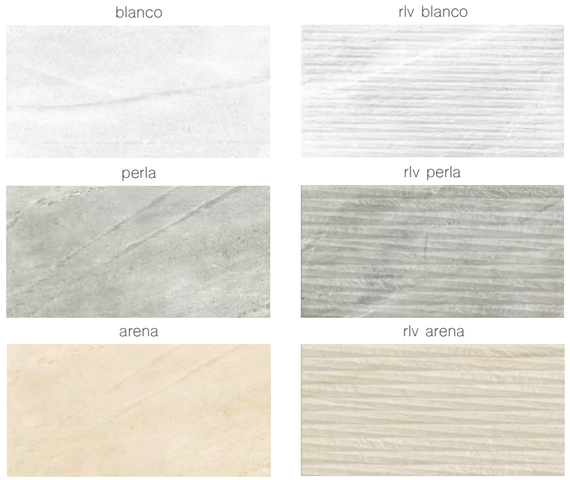

FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

				Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
25x50 Pasta Blanca	•	•	•	16	2,00	48	96,00	26,50	1.292,00
25x50 RLV Pasta Blanca	•	•	•	16	2,00	48	96,00	26,50	1.292,00

MAKAI

PORCELÁNICO / PASTA BLANCA



Esta serie lleva consigo el encanto natural de la pizarra, capturando la esencia de las rocas milenarias talladas por el tiempo. Sus tonos profundos y variados recrean la textura única de este mineral, evocando la sensación de estar rodeado por las montañas y los valles donde la pizarra se encuentra en su hábitat original.
Dejando que la serie Makai te transporte a lugares lejanos y te envuelva en la calidez de lo natural, recordándote la belleza atemporal de las formaciones rocosas que han resistido la prueba del tiempo.

Revestimiento
Makai Gris / RLV Makai Gris 30x90
Pavimento
Makai Gris 60x60
Porcelánico Natural

Revestimiento
Makai Marfil / RLV Makai Marfil 30x90
Pasta Blanca
Pavimento
Makai Marfil 60x60
Porcelánico Natural



Revestimiento y Pavimento
Makai Marengo 60x120
Porcelánico Natural



MAKAI

PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES

gris



marengo




marfil



FORMATOS DISPONIBLES

PORCELÁNICO



60x60 Rect



60x120 Rect
30x60 Rect

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Pavimento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

C-Grip. Contact-grip.
Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción.

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

				C1	C-Grip	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/ Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	2	1,44	32	46,08	35,25	1.121,00
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

MAKAI

PASTA BLANCA



COLORES DISPONIBLES

blanco

marfil


rlv blanco



rlv marfil




gris

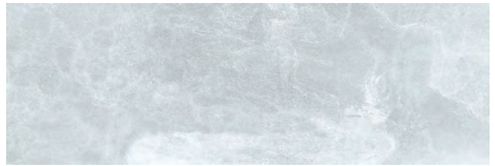

rlv gris

FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

				Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
30x90 Pasta Blanca	•	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86
30x90 RLV Pasta Blanca	•	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86

TALO / ZERO

PORCELÁNICO ESMALTADO



Un cemento discreto de apariencia neutra, urbana, llena de matices contemporáneos que otorgan a la colección el desenfado necesario como contrapunto a su sobriedad. Una estética estrella en el diseño, tanto de interiores como exteriores, por su marcado carácter atemporal y funcional.
Se presenta en 5 colores (Arena, Ceniza, Gris, Perla y Taupe) y en una gran variedad de formatos en porcelánico.


Revestimiento y Pavimento
Talo Arena 60x120
Porcelánico Natural

Revestimiento
Zero Gris 60x120 / Zero Ceniza 60x120
Porcelánico Esmaltado



TALO

PORCELÁNICO ESMALTADO

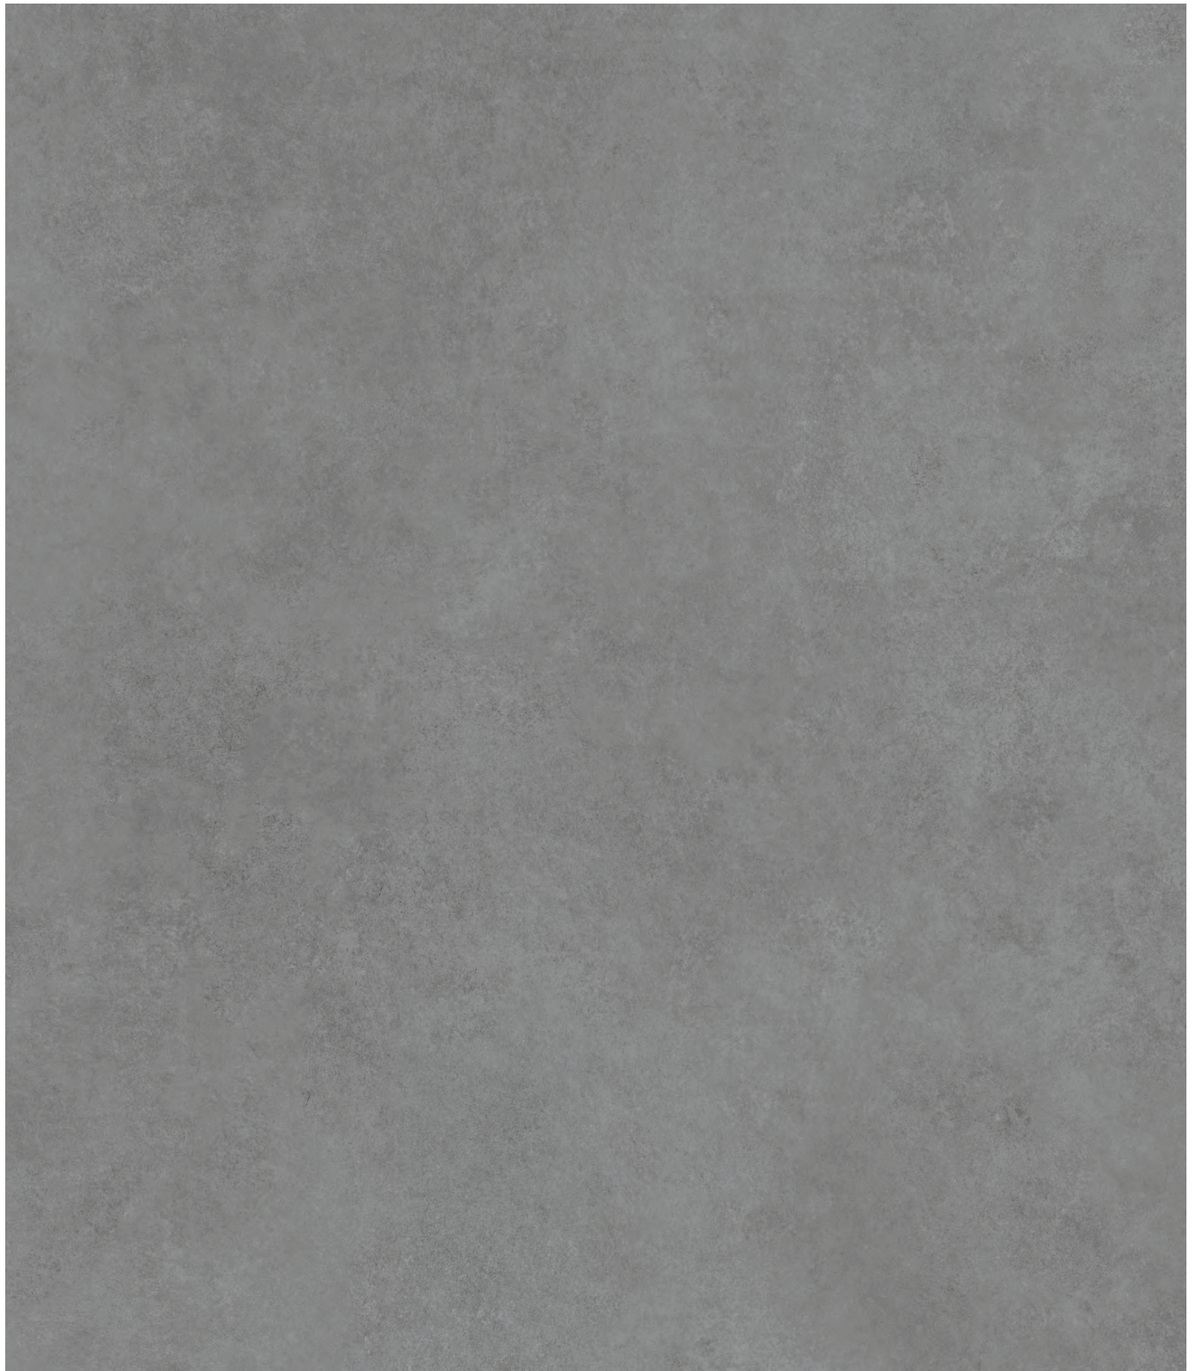

COLORES DISPONIBLES



FORMATOS DISPONIBLES

PORCELÁNICO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado · Pavimento anti-deslizante con una textura suave. Una única textura para aplicar tanto en interior como en exterior con altas prestaciones antideslizantes.

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

						C3	S-Grip	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/ Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
90x90 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	2	1,62	27	43,74	40,00	1.110,00
60,8x60,8 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

ZERO

PORCELÁNICO ESMALTADO



COLORES DISPONIBLES



FORMATOS DISPONIBLES

PORCELÁNICO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

						C1	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/ Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
60x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
90x90 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	2	1,62	27	43,74	40,00	1.110,00
60,8x60,8 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60x60 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
45x45 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	6	1,22	52	63,44	25,80	1.361,60

ZERO

PASTA BLANCA



COLORES DISPONIBLES

perla

arena

rlv perla

rlv arena



FORMATOS DISPONIBLES

PASTA BLANCA



36x80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

			Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
36x80 Pasta Blanca	•	•	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80
36x80 RLV Pasta Blanca	•	•	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80

HARU

PORCELÁNICO



Pavimento

Haru Miel 20x120

Porcelánico Natural

Revestimiento

RLV Haru Tan 60x120

Pavimento

Haru Tan 20x120

Porcelánico Natural



Serie inspirada en la madera de roble macizo, la parte más interna y densa del tronco del árbol. Esta madera proviene de una pequeña tienda de artesanía situada en los alrededores de Cambridge, Reino Unido. La superficie se caracteriza por una extraordinaria profundidad gráfica que evoca con realismo los detalles de la naturalidad. Presentada en 2 formatos (20x120 / 25x150) y en 4 colores (Almond, Tan, Roble y Miel), esta serie combina la naturalidad de la madera con el rendimiento de la cerámica de alta calidad, creando ambientes acogedores y funcionales perfectos para cada uso.

Pavimento

Haru Roble 120x280

Porcelánico Natural



HARU


PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES



FORMATOS DISPONIBLES

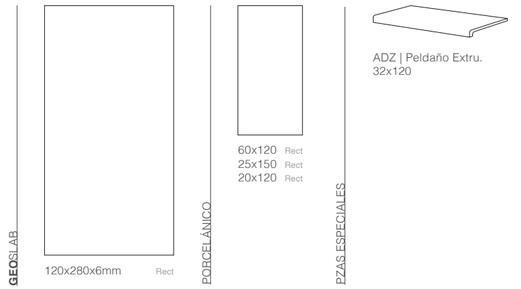

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado · Contact-grip. Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción. · Pavimento ADZ

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

					C1	C3		C-Grip	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
120x280 Porcelánico Natural	•	•	•	•					20	3,36	-	67,20	-	1.062,00
60x120 RLV Porcelánico Natural	•	•	•	•					2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
25x150 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	•	4	1,50	40	60,00	35,00	1.430,00
20x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•	•	•	4	1,68	44	73,92	32,00	1.437,00

TABULA

Pavimento
Tabula Haya 20x120
Porcelánico Natural





Pavimento
Tabula Miel 20x120
Porcelánico Natural

TABULA con un aire nórdico que respira un estilo equilibrado en un formato de 20x120 rectificado y dos acabados, C1 para interior y antideslizante C3 para exterior. La serie se compone de 5 tonalidades (Haya, Miel, Cerezo, Blanco y Ceniza) También cuenta con una amplia gama de soluciones técnicas en piezas especiales para explotar al máximo sus posibilidades. La serie Tabula se completa con dos peldaños, uno de 32x120para interior en una sola piezacreando un espacio sólido yotro de 20x120 antidelizante para exterior.

Pavimento
Tabula Ceniza 20x120
Porcelánico Natural




TABULA


PORCELÁNICO



COLORES DISPONIBLES



FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza · Destonificado · Pavimento ADZ

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

						C1	C3		Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
20x120 Porcelánico Natural	•	•	•	•	•	•			4	1,68	44	73,92	32,00	1.437,00
20x120 ADZ Porcelánico Natural		•	•	•	•		•	•	4	1,68	44	73,92	32,00	1.437,00

BLANCOS

PASTA BLANCA / PASTA ROJA

Encarna la esencia misma de la pureza y la luminosidad. Su tono radiante y sin complicaciones ilumina cualquier espacio, creando una sensación de amplitud y frescura dondequiera que se encuentre.
La simplicidad de su color invita a la claridad mental y al equilibrio visual, ofreciendo un lienzo en blanco sobre el cual se pueden tejer infinitas posibilidades de diseño y decoración. En su aparente sencillez, reside una versatilidad que se adapta a una amplia gama de estilos y ambientes, desde lo moderno y minimalista hasta lo clásico y acogedor.

Revestimiento
Gardena 30x90
Pasta Blanca

Revestimiento
Blanco Brillo 33,3x55 / **Cubic Blanco** 33,3x55
Pasta Roja

BLANCOS


PASTA BLANCA / PASTA ROJA



RELIEVES DISPONIBLES



FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Brillo · Mate · No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

	blanco	artic	polar	gardena	lary	fasa	niseko	rlv blanco	rlv blanco	✹	●	Pz/Caja	m²/Caja	Caja/ Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
36x80 Pasta Blanca	•			•						•	•	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80
30x90 Pasta Blanca	•			•	•	•	•			•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86
30x90 RLV Pasta Blanca								•	•	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86
30x60 Pasta Blanca	•									•	•	9	1,62	60	97,20	20,00	1.220,00
30x90 Pasta Roja	•									•	•	7	1,90	48	91,20	30,50	1.479,70
25x70 Pasta Roja	•									•	•	9	1,58	64	101,12	24,64	1.596,96
31,6x60 Pasta Roja	•									•	•	8	1,52	48	72,96	26,00	1.268,00
33,3x55 Pasta Roja		•	•							•	•	10	1,84	48	88,32	28,00	1.364,00

DERRY

PASTA ROJA



En la quietud eterna de la piedra nace la memoria de los tiempos, donde los susurros del pasado se funden con el presente.
Este azulejo, testigo de la historia que la tierra guarda celosamente, captura el arte efímero del tiempo en su esencia.
Cada pieza, es una ventana al pasado, un puente al porvenir, en cada azulejo, la eternidad de la piedra, la calidez del hogar.

Revestimiento

Derry Perla 25x70 / **RLV Derry Perla** 25x70

Pasta Roja

Revestimiento

Derry Marfil 25x70 / **Derry Tan** 25x70 / **RLV Derry Marfil** 25x70

Pasta Roja



DERRY

PASTA ROJA



COLORES DISPONIBLES

perla

marfil

rlv perla

rlv marfil

gris




tan



rlv gris

rlv tan

FORMATOS DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento

Mate

No se recomienda la colocación trabada a mitad pieza

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

					Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
25x70 Pasta Roja	•	•	•	•	9	158	64	101,12	24,64	1.596,96
25x70 RLV Pasta Roja	•	•	•	•	9	158	64	101,12	24,64	1.596,96

ADINE

PASTA ROJA



En la simpleza de lo cotidiano, se revela la belleza de lo genuino. Este azulejo, fiel al espíritu del cemento en su esencia, captura la esencia misma de lo auténtico.
El toque industrial, la elegancia rústica, fusionados en cada línea, recrean la fuerza de la ciudad y la calma de lo natural.

Revestimiento
RLV Adine Blanco 33,3x55
Pasta Roja

Revestimiento
Adine Gris 33,3x55
Pavimento
Adine Gris 45x45
Pasta Roja



ADINE

PASTA ROJA



COLORES DISPONIBLES

blanco

rlv blanco



blanco

marfil




gris



rlv gris



gris




marfil

rlv marfil



FORMATOS DISPONIBLES

PASTA ROJA



45x45



33,3x55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento · Pavimento · Mate · Destonificado

FORMATOS Y ACABADOS DISPONIBLES

				Pz/Caja	m²/Caja	Caja/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
33,3x55 Pasta Roja	•	•	•	10	1,84	48	88,32	28,00	1.364,00
33,3x55 RLV Pasta Roja	•	•	•	10	1,84	48	88,32	28,00	1.364,00
45x45 Pasta Roja	•	•	•	7	1,42	52	73,84	26,00	1.372,00

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

102 MOSAICOS

103 SOLUCIONES TÉCNICAS

104 CERTIFICADOS

105 PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

106 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




MOSAICOS




Desde Geotiles apostamos por la responsabilidad social, por ello trabajamos con 32 fundaciones y centros ocupacionales dedicados a la integración socio-laboral de personas con discapacidad intelectual.


Con la adquisición de estos productos, se contribuye al crecimiento este proyecto social que desarrollamos con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana. El objetivo de esta colaboración es la integración social de los discapacitados, fomentando los valores de superación, esfuerzo y trabajo que les permiten afrontar nuevos retos personales y demostrar sus capacidades día a día.



Malla
30x30 (5x5) / 12"x12" (2"x2")




Malla Mol
28x28 / 11"x11"
Tesela 4x4,8 cm




Malla 3D
29,5x34 cm / 12"x13,5"
Tesela 2,3x2,3 cm / 9,6x9,6 cm




Malla Hexagonal
32,5x22,5 / 13"x9"




Malla
30x30 (3x15) / 12"x12" (1,5"x6")



Malla G.Bask
34x34 cm / 13,5"x13,5"



Malla R+Q
30x30 cm / 12"x12"
Tesela 4,8x4,8 cm




Malla Tris
30x30 (5x5) / 12"x12" (2"x2")
Tesela 5,7x5,7x5,7 cm

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

SOLUCIONES

TÉCNICAS

Fomentar la calidad del producto ya instalado y su mantenimiento es el motivo por el cuál ponemos a su disposición un manual con recomendaciones elaboradas por profesionales.

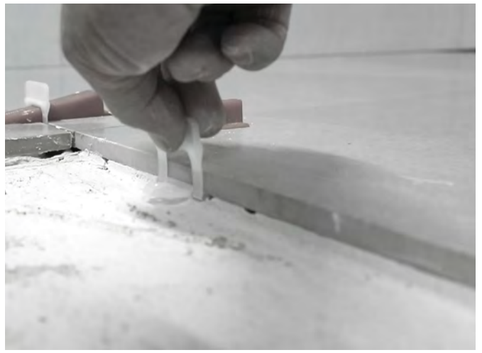

INSTALACIÓN DE GRAN FORMATO

CONSEJOS DE LIMPIEZA

INSTALACIÓN GEOTWO




CONSEJOS DE COLOCACIÓN

PARA PRODUCTOS RECTANGULARES

Deben considerar siempre las indicaciones del fabricante de adhesivos.



Colocación Trabada
(entre 2-20 cm)



Colocación regular a media pieza
No aconsejable



CERTIFICADOS

GEOTILES S.L.U. cumple todas las obligaciones derivadas del marcado CE para sus productos definidos por la comunidad europea acorde a la norma EN ISO 14411.

GEOTILES tiene implantado un sistema de gestión de calidad, acorde con la norma ISO 9001, certificado por Lloyds Register Quality Assurance. Apostando por la excelencia en la gestión y entendiendo la calidad como su seña de identidad.

Mediante la norma ISO 14021-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) se han conformado autodeclaraciones de % de contenido mínimo de materia reciclada en pre-consumo.

Resultado de imagen de floorscoreFloorScore® es la norma de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocida para materiales, adhesivos y contra suelos para suelos de superficie dura. Desarrollado por SCS con el Resilient Floor Covering Institute (RFCI), una asociación comercial para la industria de fabricantes y proveedores de suelos, califica para muchos esquemas de construcción ecológica.

Nuestros productos han sido evaluados mediante la realización de un análisis de ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por producción; hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Este análisis se ha realizado acorde a las normas internacionales de la serie ISO 14040 y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025) certificadas por AENOR.

Visita nuestra web para ver todos los certificados e información adicional.

PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

Porcelánico Pulido
Porcelánico
Porcelánico Esmaltado
Geowoods
Geotwo

Ángulo gradone recto



Peldaño gradone recto




Porcelánico

Peldaño extrusionado 32x120



(Tabula / Haru)


Peldaño extrusionado 33x120 recto




(Portland / Eddystone)

Porcelánico
Geotwo


Peldaño romo



Rodapié romo




Ángulo romo



Pasta Roja

Rodapié romo



CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

SUPER PULIDO
PORCELÁNICO PULIDO

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua <0.5%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1800-2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	Según modelos
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma

PORCELÁNICO

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua <0.5%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1800-2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficia	Según modelos
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia a la helada	ISO 10545-12		Resiste
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	Según modelos

PORCELÁNICO ESMALTADO

	GRUPO BIb (GL) Absorción de agua <0.5%<E≤3%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3		Según modelos
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1800-2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	Según modelos
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C
	Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
	Expansión por humedad	ISO 10545-10	Valor medio mm/m	<0,1
	Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	R Rating Clase	Según modelos

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

PASTA BLANCA

	GRUPO BII (GL) Absorción de agua >10%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	>10%	14-16%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 15 N/mm2 > 600 N	20-30 N/mm2 700-1000 N
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma

PASTA ROJA REVESTIMIENTO

	GRUPO BII (GL) Absorción de agua >10%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	>10%	14-16%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 15 N/mm2 > 600 N	20-30 N/mm2 700-1000 N
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma

PASTA ROJA

	GRUPO BIIa (GL) Absorción de agua 3%<E≤6%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	3%<E≤6%	5%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 22 N/mm2 > 1100 N	30-40 N/mm2 1400-1900 N
	Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Método de ensayo disponible	Según modelos
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C
	Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Cumple la norma

PORCELÁNICO 2CM

		NORMAS DE ENSAYO	PIEDRA NATURAL	TERRAZO	HORMIGÓN	PORCELÁNICO
N	Fuerza de Rotura	UNE-EN ISO 10545-4	1500	5000	3000	≤10000
	Resistencia a la flexión (N/mm2)	UNE-EN ISO 10545-4	10-15	3-10	3-10	≥38
	Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste
	Absorción de agua (5)	EN 13748-2	0,3-0,5%	4-6%	4-6%	≤0.1%
	Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Media	Media	Media	Muy alta (Clase 5)

www.geotiles.com

Geotiles S.L.U aplica una política de contínuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.


geotiles
cerâmica